

# BASE ANCONA 23"

## BASE ANCONA 23"

Base nylon de 5 puntas, de 23" de diámetro, usualmente se utiliza para sillería secretarial/operativa.

### Perforacion para ensamble de pistón

La base Ancona cuenta con una perforación en el centro de 50 mm de diámetro, para ensamblar el pistón con la base.

### Perforacion para ensamble de rodaja

Cada punta de la base cuenta con una perforación en su extremo, de 12 mm de diámetro, para ensamblar la rodaja con la base.



### refuerzos internos

La base Ancona cuenta con costillas que hacen la función de reforzar la base. Están en el interior de la base en forma de zig-zag y tienen un espesor de 3 mm y uno lineal que atraviesa toda la longitud de la punta de la base de 2 mm.

### Espesor de paredes:

El espesor de las paredes externas de la base es de 5 mm.

## DIMENSIONES GENERALES

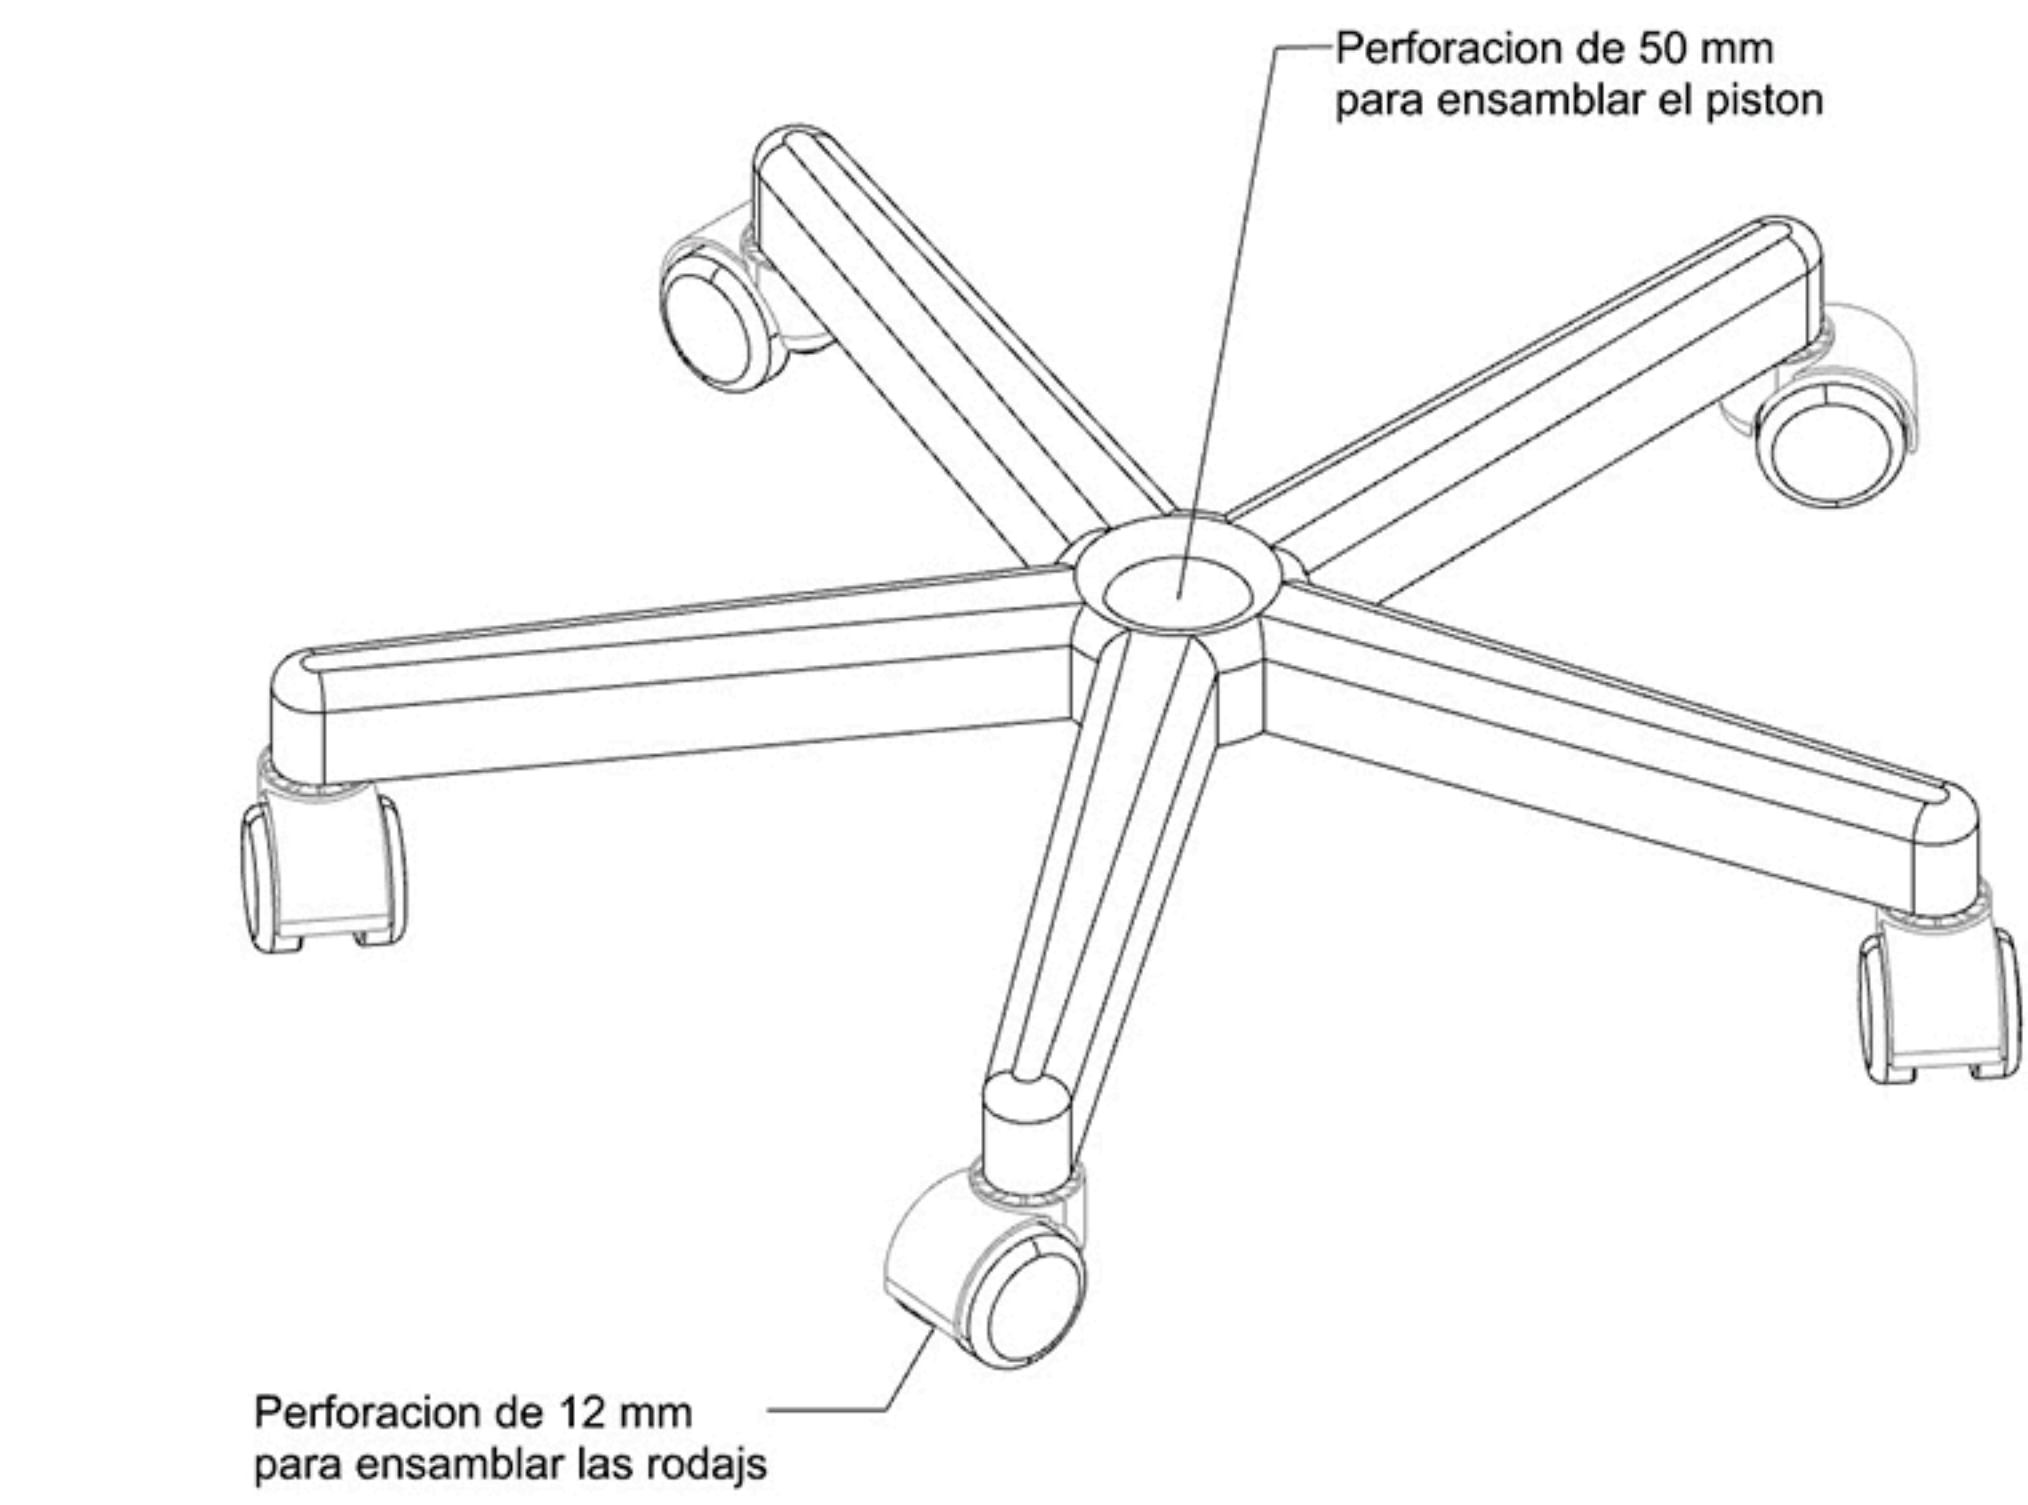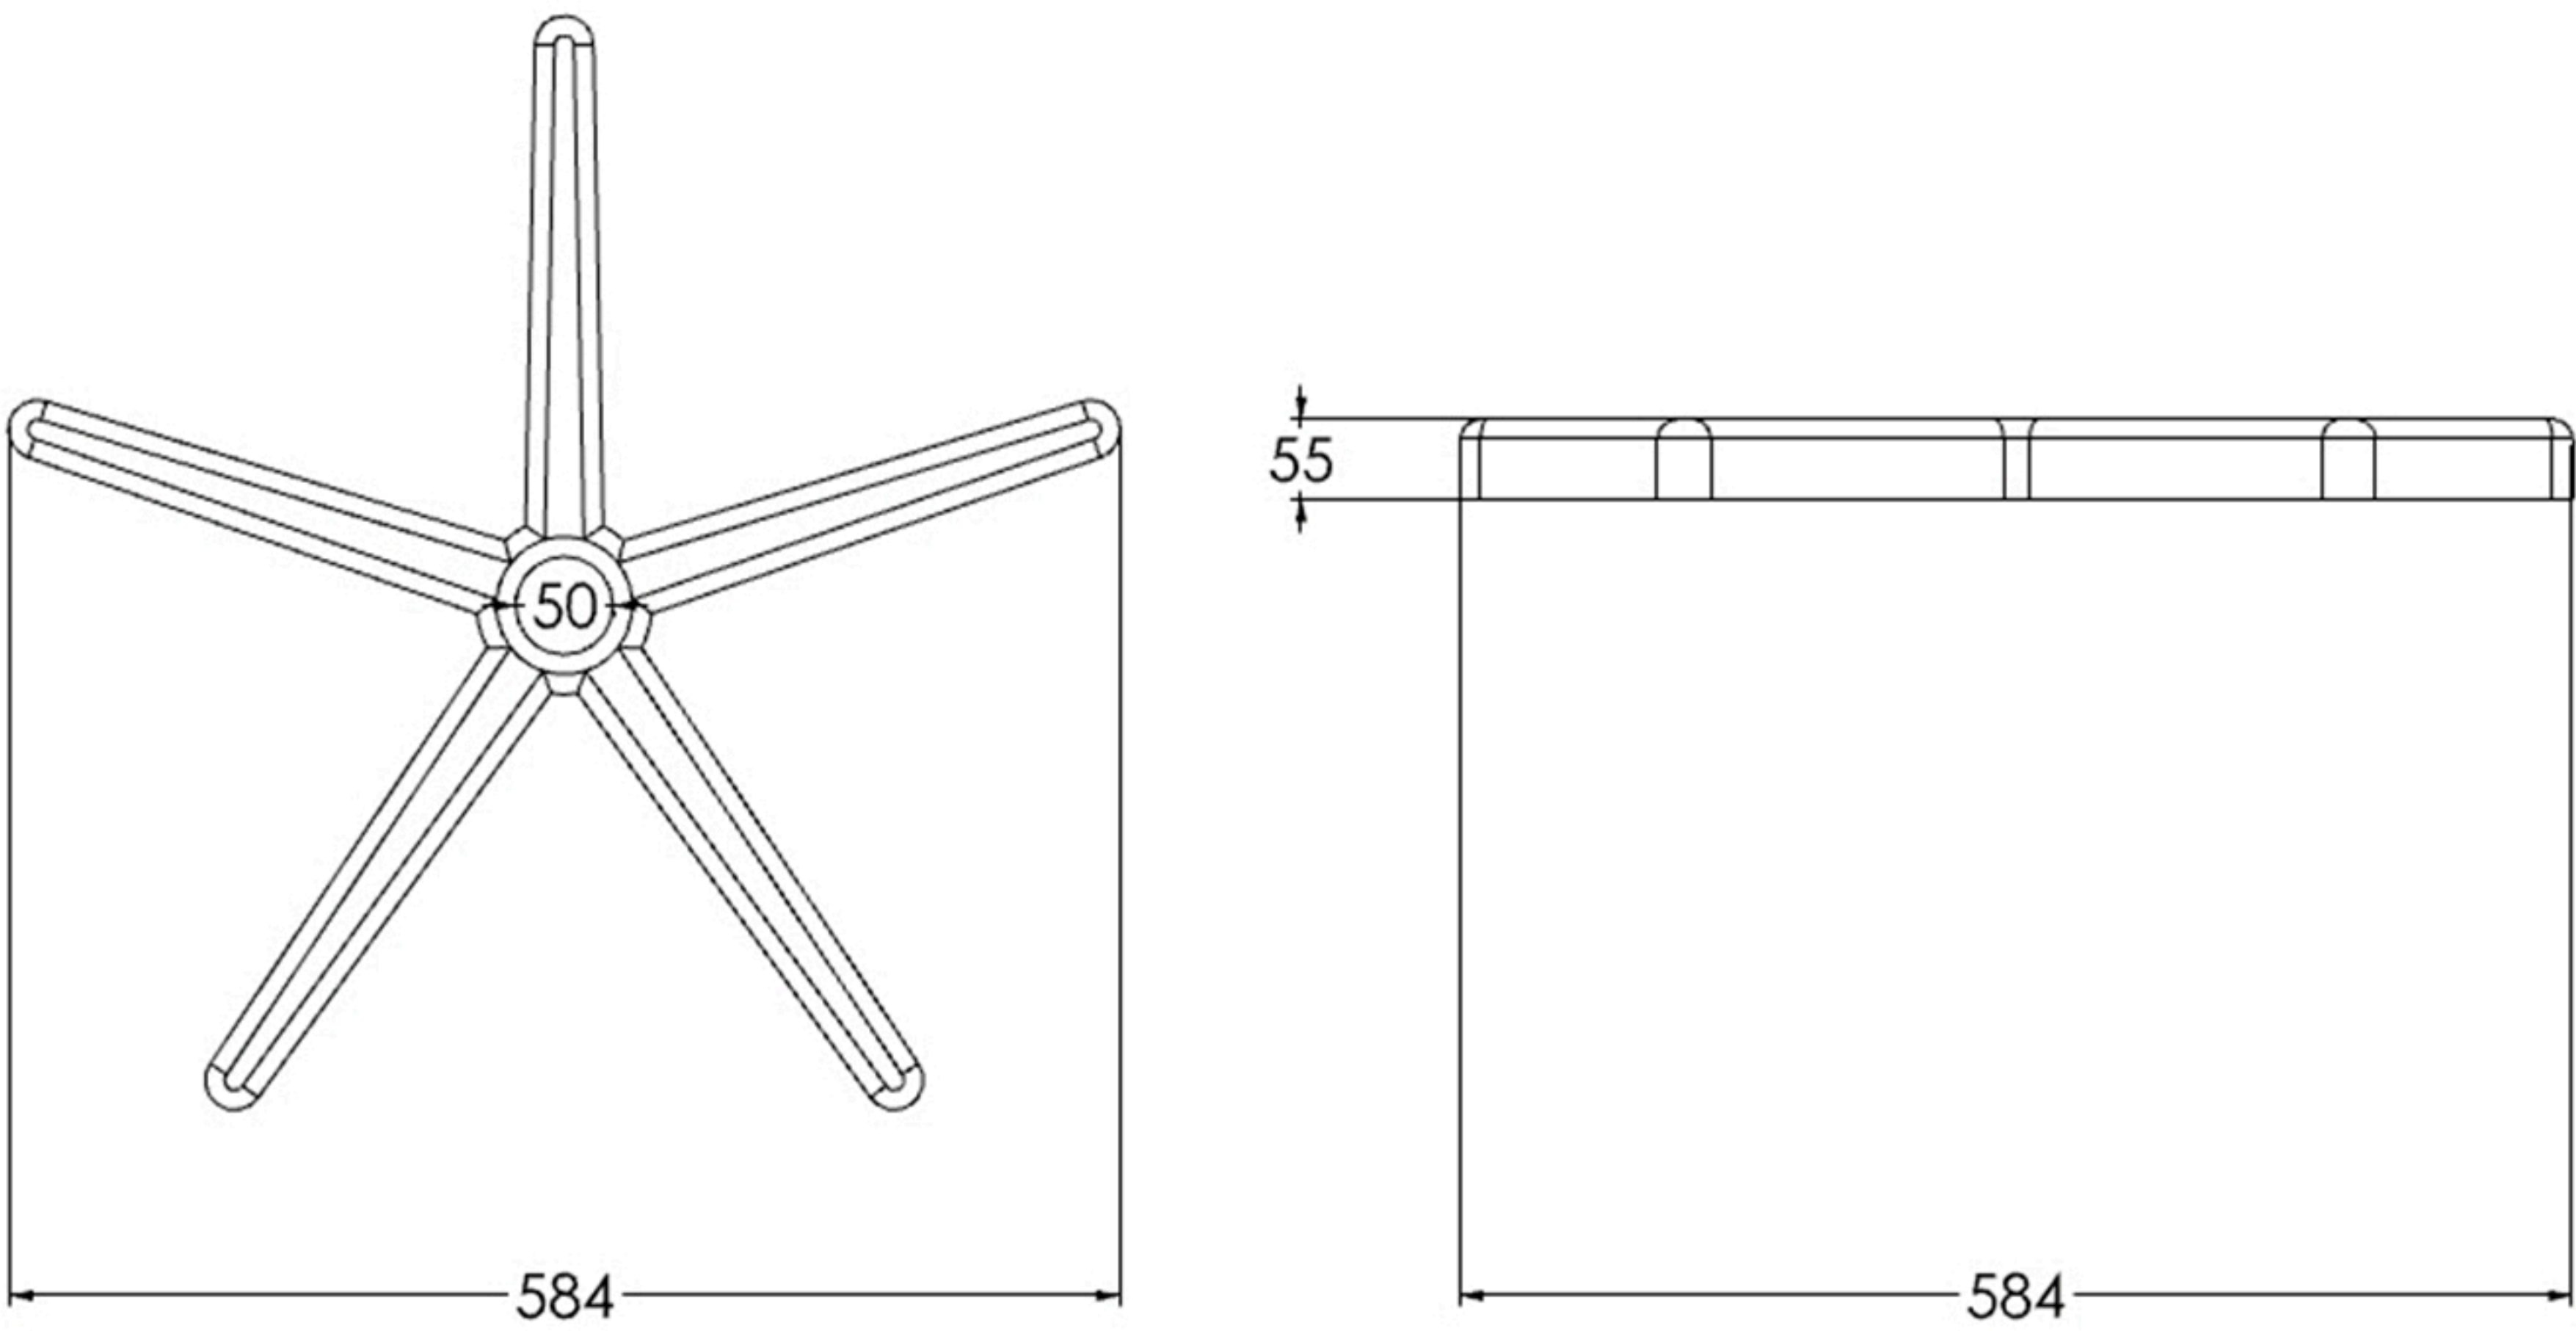

Toda la información incluida mas no limitada a especificaciones en este documento son propiedad de ergonomics components S. de R.L. de C.V y no deben ser utilizadas, reproducidas o divulgadas para ningún propósito sin consentimiento escrito de un representante autorizado de Ergocomp. Las dimensiones son teóricas y pueden cambiar sin previo aviso.